


# 【EVV-L】エレベータ用ビニル絶縁 ビニルシース丸形ケーブル

規格：JIS C 3408  
 環境対応：RoHS  
 定格電圧：300V  
 定格温度：60℃  
 難燃性：60度傾斜燃焼試験  
 標準色：黒  
 線心識別：線心色【黄】ナンバリング黒

【構造断面図】

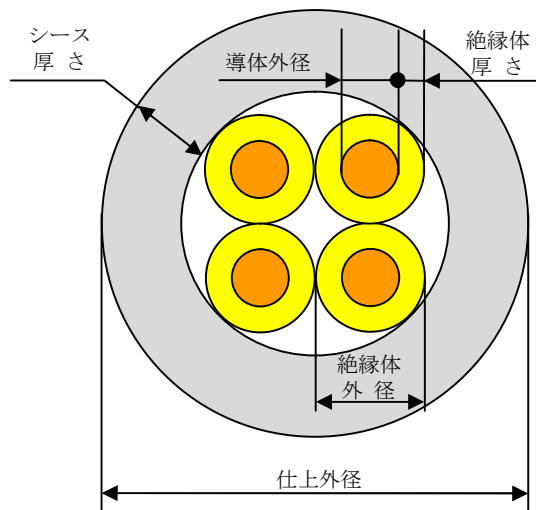

【構造図】



| 記号        | 導 体                           |                        |                 | 絶縁体      |                 | 燃外径<br>(約)<br>mm | シース       |                         | 標準<br>条 長<br>m | (参考)<br>概 算<br>質 量<br>kg/km |
|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
|           | 公 称<br>断面積<br>mm <sup>2</sup> | 構 成<br>素線数/素線径<br>本 mm | 外径<br>(約)<br>mm | 厚さ<br>mm | 外径<br>(約)<br>mm |                  | 厚 さ<br>mm | 仕 上<br>外 径<br>(約)<br>mm |                |                             |
| EVV-L 2C  | 0.75                          | 30/0.18                | 1.1             | 0.4      | 1.9             | 3.9              | 1.0       | 5.9                     | 1800           | 45                          |
| EVV-L 3C  |                               |                        |                 |          |                 | 4.2              |           | 6.2                     | 1800           | 55                          |
| EVV-L 4C  |                               |                        |                 |          |                 | 4.7              |           | 6.7                     | 1800           | 70                          |
| EVV-L 6C  |                               |                        |                 |          |                 | 5.8              | 1.1       | 8.0                     | 1800           | 100                         |
| EVV-L 8C  |                               |                        |                 |          |                 | 6.2              |           | 8.4                     | 1800           | 120                         |
| EVV-L 10C |                               |                        |                 |          |                 | 7.7              |           | 9.9                     | 1800           | 145                         |
| EVV-L 12C |                               |                        |                 |          |                 | 8.0              | 1.2       | 10.4                    | 1800           | 175                         |
| EVV-L 20C |                               |                        |                 |          |                 | 10.1             |           | 12.5                    | 900            | 265                         |

【参考：標準包装】

| 記号        | 標準長 ( m ) | ドラムサイズ |
|-----------|-----------|--------|
| EVV-L 2C  | 1800      | L4-5   |
| EVV-L 3C  |           | L6-3   |
| EVV-L 4C  |           |        |
| EVV-L 6C  |           |        |
| EVV-L 8C  |           | L7-4   |
| EVV-L 10C |           |        |
| EVV-L 12C | 900       | L6-3   |
| EVV-L 20C |           |        |

