


GVTシリーズ

【共通仕様】

- ・名称 V-逆V結線変圧器（三相入力ー单相1回路出力）
- ・周波数 50/60Hz
- ・絶縁種別 下記記載
- ・定格電圧 600V以下（1次電圧・2次電圧共に）
- ・周囲温度 -5～+40℃
- ・周囲湿度 45～85%
- ・標高 1000m以下
- ・準拠規格 JEM-1333(1976) ※10kVA以下
JEC-2200(1995) ※15kVA以上

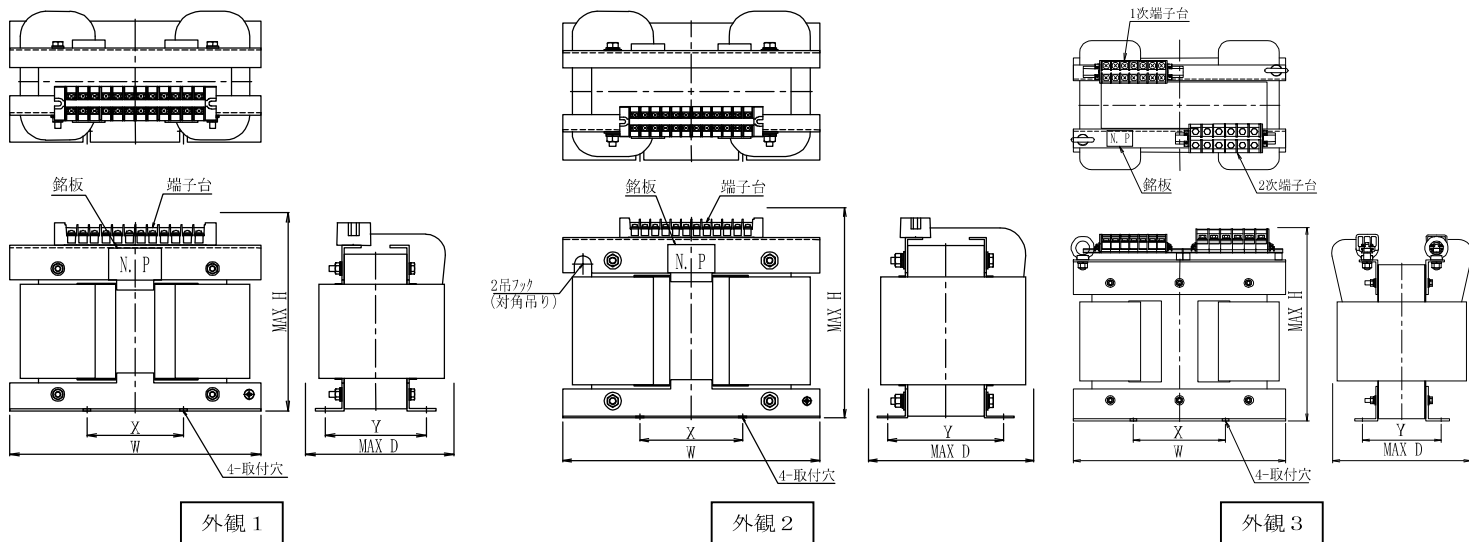

型 式	定格容量 [VA]	絶縁 種別	端子台 ネジサイズ	最大 端子数	寸法[mm]						概算質量 [kg]	外観
					W	D	H	X	Y	取付サイズ		
GVT-500	500	B	M4	12	230	130	190	100	85	M6	10.0	1
GVT-1000	1k	B	M4	12	270	155	220	100	95	M6	19.0	
GVT-2000	2k	B	M5	12	300	160	260	120	110	M8	27.0	
GVT-3000	3k	B	M5	12	300	200	260	120	130	M8	37.0	2
GVT-5000	5k	B	M6	11	360	210	320	150	130	M8	55.0	
GVT-7500	7.5k	B	M8	11	360	250	350	150	140	M8	72.0	
GVT-10000	10k	B	M8	11	430	250	410	150	140	M12	90.0	
GVT-15000	15k	H	M8	11	460	340	460	170	150	M12	115.0	3
GVT-20000	20k	H	M10	11	460	380	460	170	170	M12	150.0	
GVT-25000	25k	H	M10	11	530	380	510	170	170	M12	175.0	
GVT-30000	30k	H	M10	11	530	400	510	170	190	M12	215.0	

