



# 【H I V(105℃)】電気機器用二種ビニル絶縁電線

規 格：電気用品安全法  
 環境対応：R o H S  
 定格電圧：6 0 0 V  
 定格温度：1 0 5 ℃  
 難 燃 性：6 0 度傾斜燃焼試験  
 標 準 色：黒・白・赤・緑・黄・青  
 備 考：標準色以外も製作致します

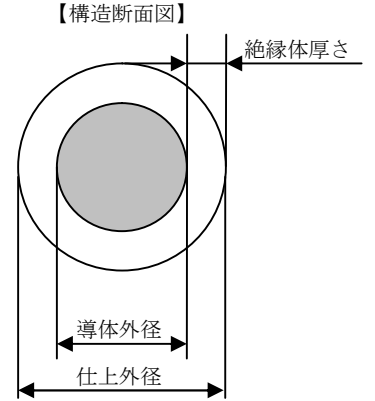

【構造図】

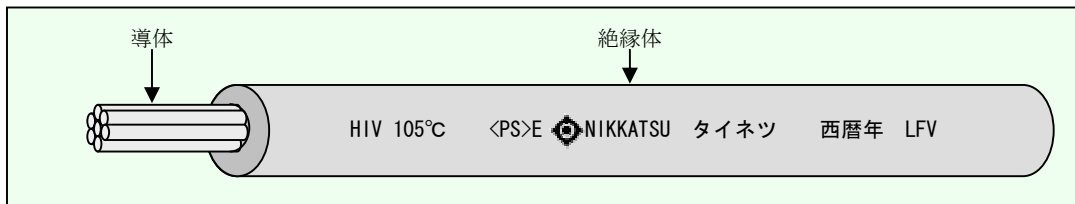

【単 線】

記号	导体外径 (直径) mm	絶縁体厚さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参考) 概算質量 kg/km
H I V (1 0 5 ℃)	0.8	0.8	2.4	300	11
	1.0		2.6		14
	1.2		2.8		17
	1.6		3.2		27
	2.0	3.6	38		
	2.6	1.0	4.6		65
	3.2	1.2	5.6		95

【より線】

記号	導 体			絶縁体厚さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参考) 概算質量 kg/km
	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構成 素線数 / 素線径 本 / mm	外径 (約) mm				
H I V (1 0 5 ℃)	0.9	7/0.4	1.2	0.8	2.8	300	16
	1.25	7/0.45	1.4		3.0		19
	2.0	7/0.6	1.8		3.4		28
	3.5	7/0.8	2.4		4.0		45
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	5.0		70
	8	7/1.2	3.6	1.2	6.0		105

## 【参考：H I V(105°C)の標準包装】

導体径 mm	公称断面積 mm <sup>2</sup>	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
—	0.9～3.5	束	内径：195 高さ：70	クレープ	300
	5.5～8		内径：245 高さ：130		
1.0	—	束	内径：195 高さ：70	無包装	
0.8, 1.2～1.6				クレープ	
2.0～3.2			内径：245 高さ：130		

