

【H I V(90℃)】電気機器用二種ビニル絶縁電線

規格：電気用品安全法

環境対応：R o H S


定格電圧：600V

定格温度：90℃

難燃性：60度傾斜燃焼試験

標準色：黒・白・赤・緑・黄・青

備考：標準色以外も製作致します

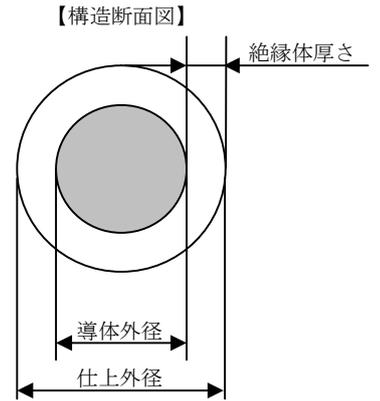

【構造図】



【より線】

記号	導 体			絶縁体厚さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参 考) 概算質量 kg/km
	公称 断面積 mm ²	構 成 素線数 / 素線径 本 / mm	外 径 (約) mm				
H I V (90℃)	2.0	7/0.6	1.8	0.8	3.4	300m	28
	3.5	7/0.8	2.4		4.0		45
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	5.0		70
	8	7/1.2	3.6	1.2	6.0		105
	14	7/1.6	4.8	1.4	7.6		175

【参考：標準包装】

公称断面積 mm ²	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
2.0~3.5	束	内径：195 高さ：70	クレープ	300
5.5~14	束	内径：195 高さ：130	クレープ	300