
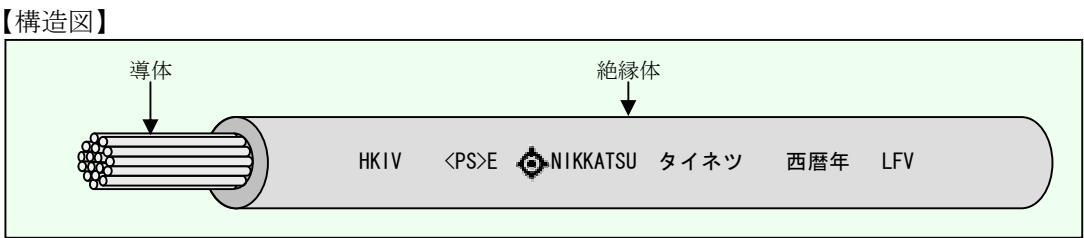


【HK I V (90℃)】電気機器用二種ビニル絶縁電線

規 格：電気用品安全法
環境対応：R o H S
定格電圧：6 0 0 V
定格温度：9 0 ℃
難 燃 性：6 0 度傾斜燃焼試験
標 準 色：黒・白・赤・緑・黄・青
備 考：標準色以外も製作致します

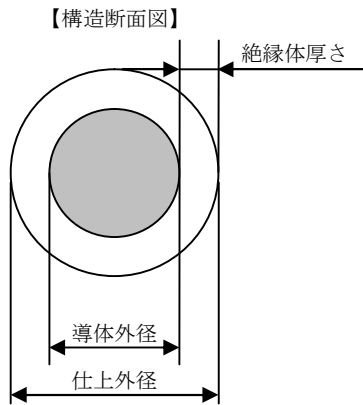

記 号	導 体			絶縁体厚 さ	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参 考) 概算質量 kg/km
	公 称 断面積 mm ²	構 成 素線数/素線径 本 / mm	外 径 (約) mm				
HK I V (9 0 ℃)	2	37/0.26	1.8	0.8	3.4	300	28
	3.5	45/0.32	2.5		4.1		46

【参考：標準包装】

公称断面積 mm ²	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
2～3.5	束	内径：195 高さ：70	無包装	300