

【HKV(105°C)】電子・通信機器用耐熱ビニル電線

規格：JCS 3368
(0.2・0.4mm²は除く)


環境対応：R o HS

定格電圧：300V

定格温度：105°C

難燃性：60度傾斜燃焼試験

標準色：黒・赤・緑・青・茶・橙・
桃・紫・空・白・黄・灰

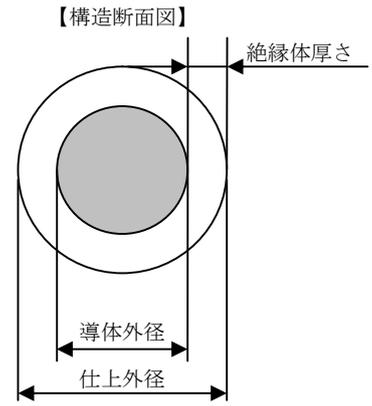

【構造図】



記号	導体			絶縁体厚さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参考) 概算質量 kg/km
	公称断面積 mm ²	構成 素線数/素線径 本 mm	外径 (約) mm				
HKV (105°C)	0.2	8/0.18	0.6	0.4	1.4	1000	3.7
	0.3	12/0.18	0.7		1.5		4.7
	0.4	7/0.26	0.78		1.68		6.0
	0.5	20/0.18	0.9	0.5	1.9	500	7.8
	0.75	30/0.18	1.1		2.1		10.6
	1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	300	17.7
	2.0	37/0.26	1.8		3.0		24.9

【参考：標準包装】

公称断面積 mm ²	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
0.2	束	内径：175 高さ：60	無包装	1000
0.3				1000
	0.3	ポビン	B-25	ビニルラップ
0.3		ペールボックス	410 × 410 × H300	ダンボール
	0.4	束	内径：175 高さ：60	無包装
0.4		ペールボックス	410 × 410 × H300	ダンボール
	0.5 0.75	束	内径：175 高さ：60	無包装
1.25 2	300			