



【HVCT (105°C)】600Vビニル絶縁

ビニルキャブタイヤケーブル

規格：電気用品安全法
 環境対応：RoHS
 定格電圧：600V
 定格温度：105°C
 難燃性：垂直難燃試験
 標準色：黒・灰

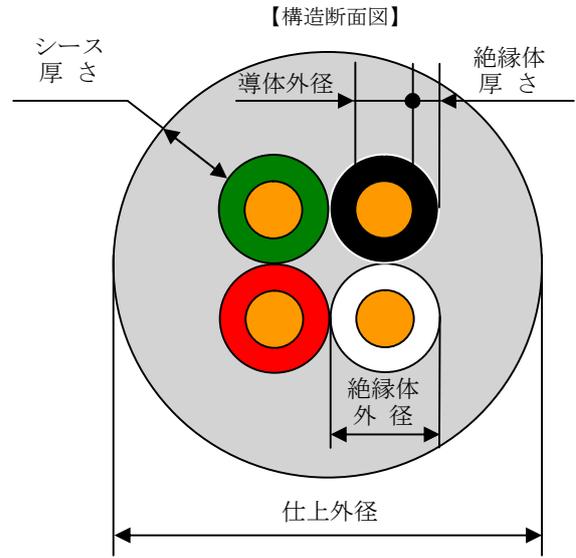

【構造図】

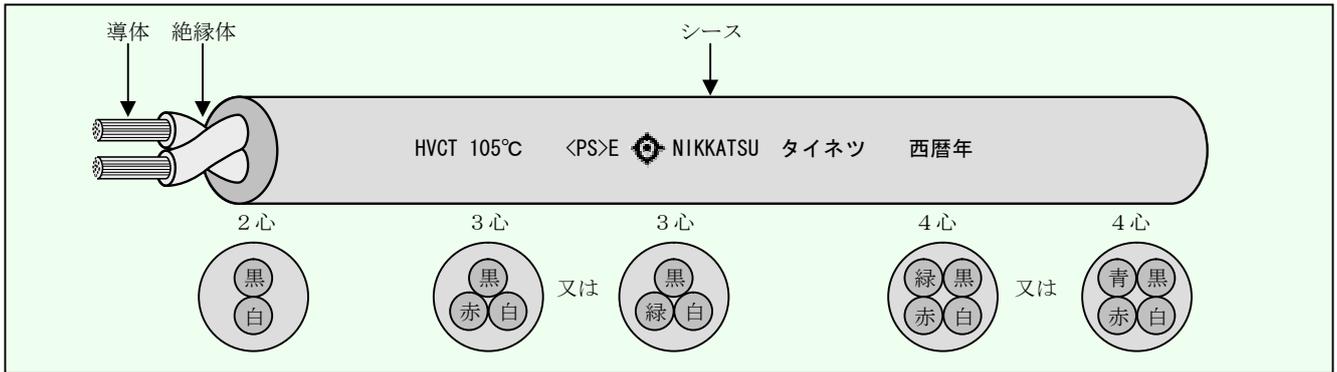

記号	線心数 心	導体			絶縁体			シース		標準条長 m	(参考) 概算質量 kg/km
		公称 断面積 mm ²	構成 素線数/素線径 本 mm	外径 (約) mm	厚さ mm	外径 (約) mm	撚外径 (約) mm	厚さ mm	仕上 外径 (約) mm		
HVCT (105°C)	2	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	5.4	1.8	9.0	200	105
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	6.2		9.8		130
	3	0.75	30/0.18	1.1		2.7	5.8	1.9	9.4		120
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	6.7		10.5		155
		2.0	37/0.26	1.8		3.4	7.3		11.1		185
	4	0.75	30/0.18	1.1		2.7	6.5	1.95	10.4		145
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	7.5	1.9	11.3		180
		2.0	37/0.26	1.8		3.4	8.2	2.0	12.2		225