



【 I V 】 600Vビニル絶縁電線

規 格：J I S C 3307
 電気用品安全法
 環境対応：R o H S
 定格電圧：600V
 定格温度：60℃
 難 燃 性：60度傾斜燃焼試験
 標 準 色：黒・白・赤・緑・黄・青
 備 考：標準色以外も製作致します

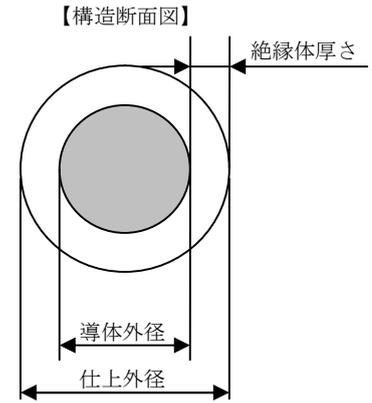

【構造図】

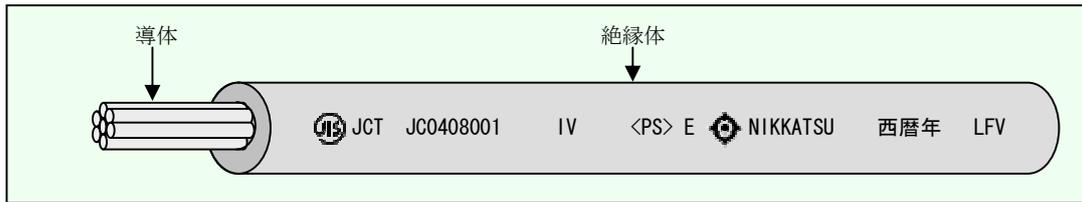

【単 線】

記 号	导体外径 (直 径) mm	絶縁体 厚 さ mm	仕 上 外 径 (約) mm	標準条長 m	(参 考) 概算質量 kg/km
I V	0.8	0.8	2.4	300	11
	1.0		2.6		14
	1.2		2.8		17
	1.6		3.2		27
	2.0		3.6		38
	2.6	1.0	4.6		65
	3.2	1.2	5.6		95

【より線】

記 号	導 体			絶縁体 厚 さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参 考) 概算質量 kg/km
	公 称 断面積 mm ²	構 成 素線数 / 素線径 本 / mm	外 径 (約) mm				
I V	0.9	7/0.4	1.2	0.8	2.8	300	16
	1.25	7/0.45	1.35		3.0		19
	2.0	7/0.6	1.8		3.4		28
	3.5	7/0.8	2.4		4.0		45
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	5.0		70
	8	7/1.2	3.6	1.2	6.0		105