

【K I V】電気機器用ビニル絶縁電線

規格：J I S C 3 3 1 6 (0.5mm²は除く)
 電気用品安全法 (0.5mm²は除く)


環境対応：R o H S

定格電圧：6 0 0 V


定格温度：6 0 ℃

難燃性：6 0 度傾斜燃焼試験

標準色：黒・白・赤・緑・黄・青

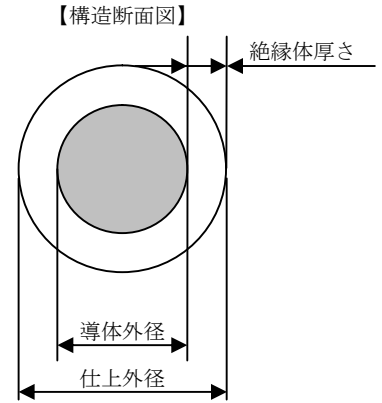

【構造図】

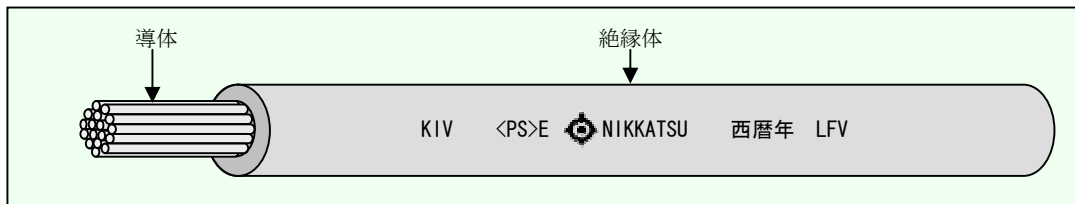

※0.5mm²タイプは<PS>Eの表示はありません。

| 記号 | 導 体 | | | 絶縁体厚さ mm | 仕上外径 (約) mm | 標準条長 m | (参 考) 概算質量 kg/km |
|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | 公称断面積 mm ² | 構成 素線数/素線径 本 / mm | 外径 (約) mm | | | | |
| K I V | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 300 | 11 |
| | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | | 2.7 | | 14 |
| | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | | 3.1 | | 20 |
| | 2 | 37/0.26 | 1.8 | | 3.4 | | 28 |
| | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 4.1 | 46 | | |
| | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | | 70 |
| | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | | 100 |

【参考：標準包装】

| 公称断面積 mm ² | 包装形状 | 包装サイズ mm | 包装材 | 標準長 m |
|--------------------------|------|---------------|--------|----------|
| 0.5~3.5 | 束 | 内径：180 高さ：60 | 無包装 | 300 |
| 5.5~8 | | 内径：230 高さ：100 | ビニルラップ | 300 |