

【KV】電子・通信機器用ビニル電線

規格：JCS 3368
(0.4 (7/0.26) は除く)


環境対応：R o HS

定格電圧：300V


定格温度：60℃

難燃性：60度傾斜燃焼試験

標準色：黒・赤・緑・青・茶・橙・桃・紫・
空・ベージュ・白・黄・灰

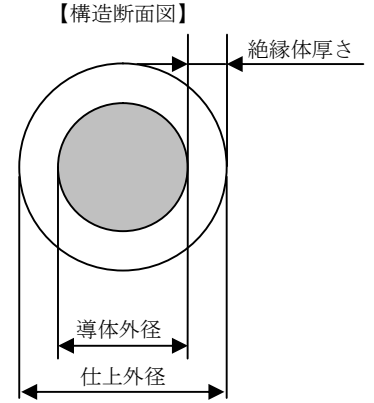

【構造図】

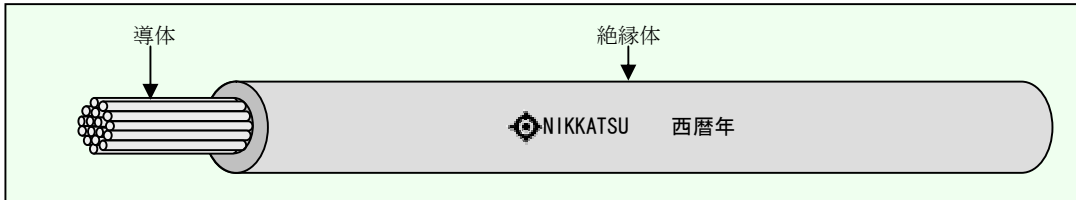

| 記号 | 導 体 | | | 絶縁体厚さ mm | 仕上外径 (約) mm | 標準条長 m | (参考) 概算質量 kg/km |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | 公称断面積 mm ² | 構成 素線数/素線径 本 mm | 外 径 (約) mm | | | | |
| KV | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 500 | 5.3 |
| | 0.4 | 16/0.18 | 0.8 | | 1.6 | | 6.6 |
| | | 7/0.26 | 0.78 | 1.68 | 6.5 | | |
| | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | | 7.8 |
| | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | | 2.1 | | 10.6 |
| | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | | 17.0 |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.0 | | 300 | 24.0 | |

【参考：標準包装】

| 公称断面積 mm ² | 包装形状 | 包装サイズ mm | 包装材 | 標準長 m |
|--------------------------|---------|------------------|--------|----------|
| 0.3 | 束 | 内径：180 高さ：60 | 無包装 | 500 |
| | ボビン | B-25 | ビニルラップ | 1000 |
| | ペールボックス | 410 × 410 × H300 | ダンボール | 3000 |
| 0.4 | 束 | 内径：180 高さ：60 | 無包装 | 500 |
| | ペールボックス | 410 × 410 × H300 | ダンボール | 2000 |
| 0.5 | 束 | 内径：180 高さ：60 | 無包装 | 500 |
| 0.75 1.25 | | | ビニルラップ | 500 |
| 2 | | | 300 | |