


SCTシリーズ

【共通仕様】

- ・名称 スコット結線変圧器（三相入力ー单相 2 回路出力）
- ・周波数 50/60Hz
- ・絶縁種別 下記記載
- ・定格電圧 600V 以下（1 次電圧・2 次電圧共に）
- ・周囲温度 $-5\sim+40^{\circ}\text{C}$
- ・周囲湿度 45～85%
- ・標高 1000m 以下
- ・準拠規格 JEM-1333(1976) ※10kVA 以下
JEC-2200(1995) ※15kVA 以上

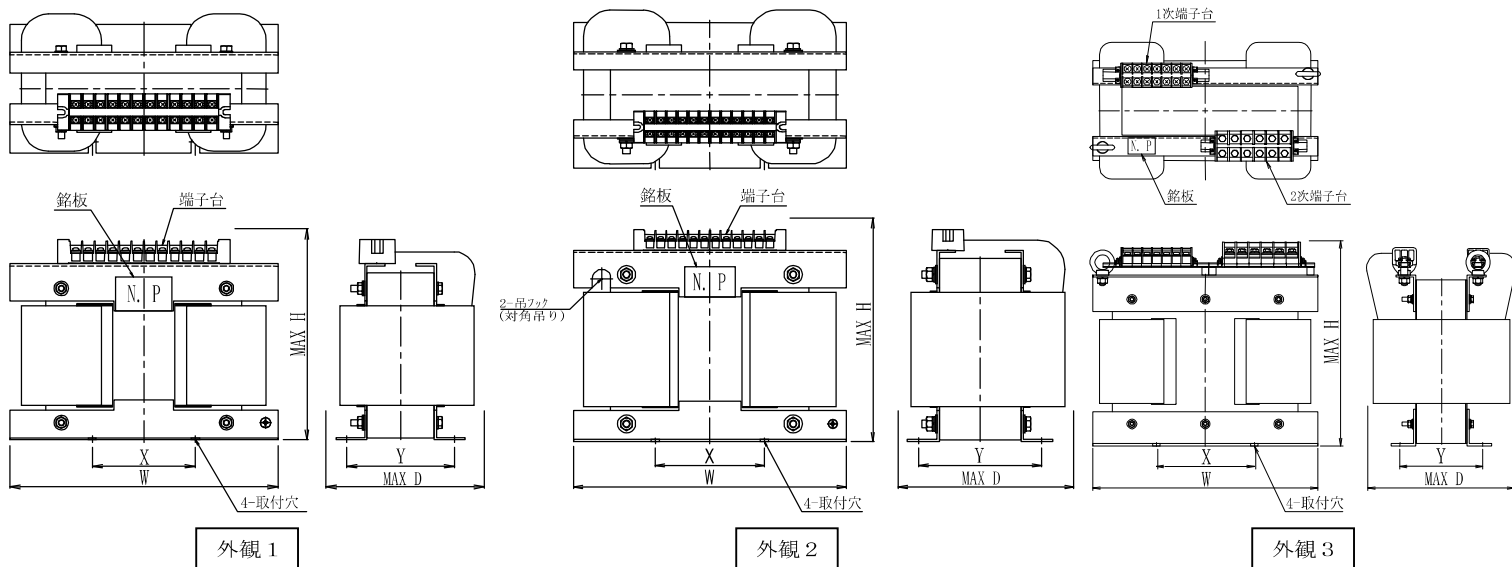

型 式	定格容量 [VA]	絶縁 種別	端子台 ネジサイズ	最大 端子数	寸法[mm]						概算質量 [kg]	外観
					W	D	H	X	Y	取付サイズ		
SCT-500	500	B	M4	12	230	130	185	100	85	M6	10.0	1
SCT-1000	1k	B	M4	12	260	160	205	100	105	M6	18.0	
SCT-2000	2k	B	M4	12	300	165	245	120	110	M8	29.0	2
SCT-3000	3k	B	M4	12	300	190	245	120	135	M8	39.0	
SCT-5000	5k	B	M5	12	340	245	260	150	150	M8	55.0	
SCT-7500	7.5k	B	M5	12	370	255	300	150	160	M8	75.0	
SCT-10000	10k	B	M6	12	440	255	360	150	160	M12	95.0	3
SCT-15000	15k	H	M6	12	440	360	380	150	180	M12	120.0	
SCT-20000	20k	H	M6	12	490	380	400	170	180	M12	150.0	
SCT-25000	25k	H	M8	12	570	380	470	170	180	M12	185.0	
SCT-30000	30k	H	M8	12	570	400	470	170	200	M12	215.0	

