
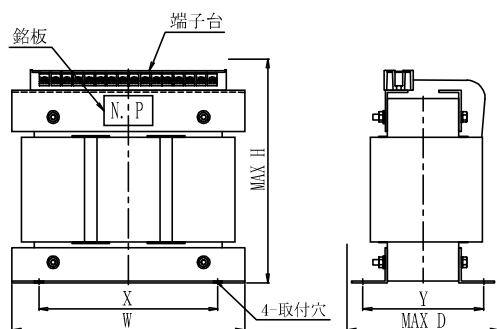




TNTシリーズ

【共通仕様】



- ・名称 三相乾式自冷変圧器
- ・周波数 50/60Hz
- ・絶縁種別 下記記載
- ・結線 Y-Y、Y-Δ、Δ-Y、Δ-Δからお選び下さい
- ・定格電圧 600V 以下 (1 次電圧・2 次電圧共に)
- ・周囲温度 -5~+40℃
- ・周囲湿度 45~85%
- ・標高 1000m 以下
- ・準拠規格 JEM-1333(1976) ※10kVA 以下
JEC-2200(1995) ※15kVA 以上



外觀 1

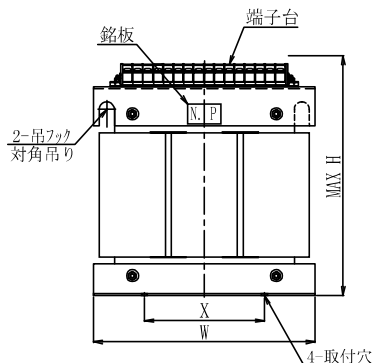

外觀 2

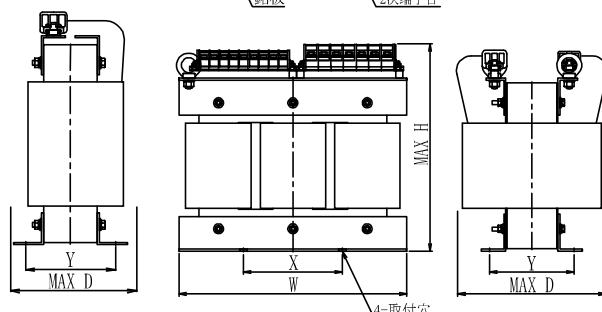

外觀 3

型 式	定格容量 [VA]	絶縁 種別	端子台 ネジサイズ	最大 端子数	寸法[mm]						概算質量 [kg]	外觀
					W	D	H	X	Y	取付サイズ		
TNT-50	50	A	M3	12	125	85	135	100	55	M5	2.0	1
TNT-100	100	A	M3	12	125	95	135	100	65	M5	3.0	
TNT-200	200	E	M3	16	180	95	170	150	55	M5	4.5	
TNT-300	300	E	M3	16	180	100	170	150	60	M5	5.5	
TNT-500	500	E	M3	16	210	110	185	170	80	M5	8.0	
TNT-750	750	E	M3	16	210	125	185	170	95	M5	11.0	
TNT-1000	1k	E	M4	16	240	125	210	200	95	M8	15.0	
TNT-1500	1.5k	E	M4	16	240	145	210	200	115	M8	20.0	
TNT-2000	2k	B	M4	16	260	140	250	200	115	M8	23.0	
TNT-3000	3k	B	M4	16	260	160	250	200	135	M8	32.0	
TNT-5000	5k	B	M5	16	310	170	330	200	135	M8	49.0	2
TNT-7500	7.5k	B	M6	16	370	185	390	200	135	M8	69.0	
TNT-10000	10k	B	M6	16	370	200	390	200	150	M8	85.0	
TNT-15000	15k	H	M6 (M8)	16	430	300	380	200	175	M12	100.0	3
TNT-20000	20k	H	M6 (M8)	16	460	300	420	200	175	M12	125.0	
TNT-25000	25k	H	M6 (M8)	16	460	340	420	200	205	M12	155.0	
TNT-30000	30k	H	M8 (M10)	16	460	340	460	200	205	M12	175.0	

※100V 系のみ () サイズへの変更となります。



日活電線製造株式会社