



【VCT】600Vビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル

規格：JIS C 3312
電気用品安全法
環境対応：RoHS
定格電圧：600V
定格温度：60℃
難燃性：60度傾斜燃焼試験
標準色：黒・灰

【構造断面図】

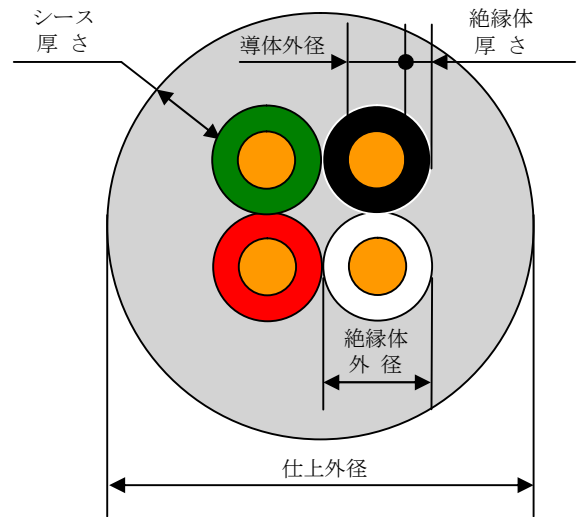

【構造図】

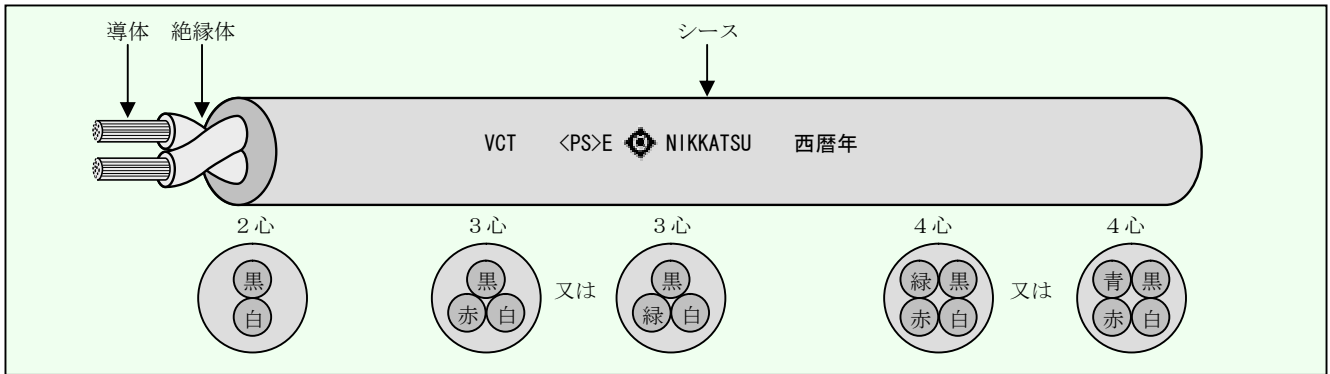

記号	線心数 心	導体			絶縁体		撚外径 (約) mm	シース		標準長 m	(参考) 概算質量 kg/km
		公称 断面積 mm ²	構成 素線数/素線径 本 / mm	外径 (約) mm	厚さ mm	外径 (約) mm		厚さ mm	仕上 外径 (約) mm		
VCT	2	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	5.4	1.7	8.8	200	100
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	6.2		9.6		120
		2.0	37/0.26	1.8		3.4	6.8		10.5		150
	3	0.75	30/0.18	1.1		2.7	5.8	1.7	9.2		110
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	6.7		10.5		150
		2.0	37/0.26	1.8		3.4	7.3		11.0		180
	4	0.75	30/0.18	1.1		2.7	6.5	1.8	9.9		130
		1.25	50/0.18	1.5		3.1	7.5		11.5		180
		2.0	37/0.26	1.8		3.4	8.2		12.0		220