

【V S F】単心ビニルコード

規 格：J I S C 3 3 0 6

電気用品安全法

環境対応：R o H S


定格電圧：3 0 0 V

定格温度：6 0 ℃


難 燃 性：6 0 度傾斜燃焼試験

標 準 色：黒・赤・緑・青・茶・橙・桃・紫・

空・ベージュ・白・黄・灰

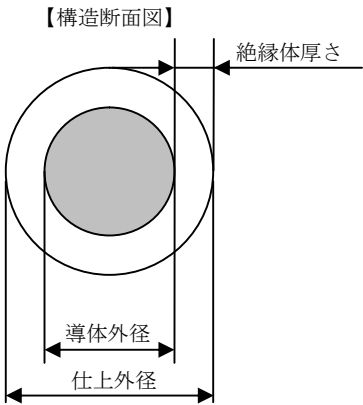

【構造図】

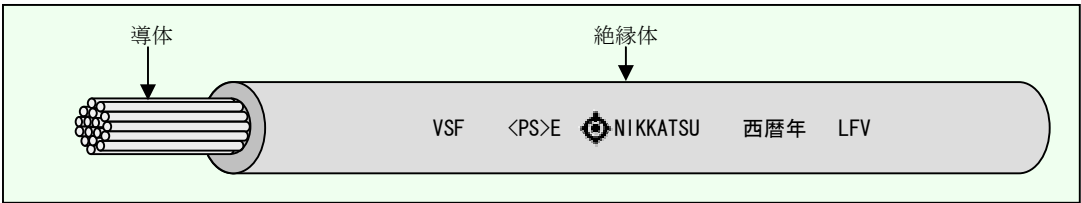

記 号	導 体			絶縁体厚 さ mm	仕上外径 (約) mm	標準条長 m	(参 考) 概算質量 kg/km
	公称断面 積 mm ²	構 成 素線数 / 素線径 本 / mm	外 径 (約) mm				
V S F	0.5	20/0.18	0.9	0.8	2.5	3.4	11
	0.75	30/0.18	1.1		2.7		14
	1.25	50/0.18	1.5		3.1		20
	2.0	37/0.26	1.8		3.4		27

【参考：標準包装】

公称断面積 mm ²	包装形状	包装サイズ mm	包装材	標準長 m
0.5	束	内径：180 高さ：80	無包装	500
0.5	束		無包装	500
1.25				300
2				